

Plechý a pásy lakované / Jakost: EN AW-3105

Lakované plechý a pásy z hliníkové slitiny dodáváme ve více než patnácti barevných provedeních. Lakování přírodních hliníkových pasů se provádí na lakovací lince, kde se postupně po chemické předúpravě nanese základní lak a vrchní lak. Lakování je prováděno speciálními laky té nejvyšší kvality. Plechý a svitky nabízíme v jakosti EN AW-3105.

Charakteristika materiálu: Slitina EN AW-3105 obsahuje mangan a je velmi odolná proti korozi. Má průměrnou pevnost, je vhodná pro svařování a ohýbání.

Základní použití: střešní krytiny, klempířské a ohýbané prvky, okapový systém, výplně a fasády, oplechování ploch atd.



O aktuálních skladových zásobách se informujte.
Ostatní tloušťky, formáty a slitiny po dohodě rádi zajistíme.

Nabídka barevných odstínů		Tloušťka plechu x základní šířka plechu/svitku (mm)										
		0,60 x 1000	0,60 x 1250	0,63 x 1000	0,70 x 1000	0,70 x 1250	0,80 x 1000	0,80 x 1250	1,00 x 1000	1,00 x 1250	1,20 x 1000	1,20 x 1250
RAL 3009	Oxidovaná červená				●							
RAL 3011	Červenohnědá	●			▲							
RAL 3016	Korálová červená	● / ▲			▲	▲	▲					
RAL 5010	Modrá				▲							
RAL 6020	Chromová zelená	▲										
RAL 7001	Stříbrošedá				▲							
RAL 7016	Antracitová šedá	● / ▲			▲	▲	▲		▲			
RAL 7017	Bílý hliník nemetalická	●										
RAL 7024	Grafitová šedá	▲										
RAL 8004	Měděná hnědá	▲										
RAL 8011	Oříšková hnědá	▲										
RAL 8017	Čokoládová hnědá	● / ▲	▲	▲	▲	▲	▲					
RAL 8019	Šedohnědá						▲		▲			
RAL 9005	Černá	● / ▲			▲		▲					
RAL 9006	Bílý hliník	● / ▲			▲	▲	▲	▲				▲
RAL 9007	Šedý hliník				▲							
RAL 9010 Lesk	Lesk čistě bílá	▲			▲		▲	▲	▲	▲		▲


Typ laku: PES (Polyesterová barva), tloušťka povlaku 25 µm

● Jednostranně lakovaný plech

(Lícová strana RAL, PES 25 µm / Rubová strana transparentní lak, 4 µm)

▲ Oboustranně lakovaný plech

(Lícová strana RAL, PES 25 µm / Rubová strana ochranný lak ve stejném odstínu, 6 µm)

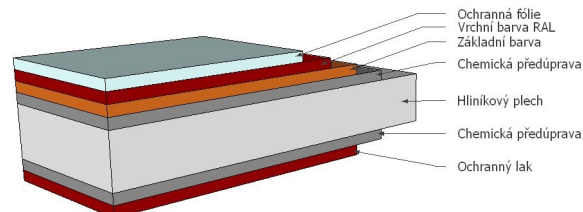

Naše služby

- **STŘÍHÁNÍ** - plechý a svitky dělíme na přístřihy a formáty dle požadavků
- **PŘEVÍJENÍ NA MALÉ SVITKY** - převijíme svitky na konkrétní náviny v požadovaných délkách
- **PODÉLNÉ DĚLENÍ** - podélně dělíme svitky na různé šířky
- **POTAHOVÁNÍ FÓLIÍ** - plechý i svitky potahujeme ochrannou fólií
- **OHÝBÁNÍ** - všechny materiály ohýbáme na standardní i atypické prvky podle Vašeho náčrtu

Barvy v katalogu jsou orientační a mohou se mírně lišit od skutečnosti. Vydáno 01/2022.