

## Plechky a pásy lakované / Jakost: EN AW-3105

Lakované plechy a pásy z hliníkové slitiny dodáváme ve více než patnácti barevných provedeních. Lakování přírodních hliníkových pasů se provádí na lakovací lince, kde se postupně po chemické předúpravě nanese základní lak a vrchní lak. Lakování je prováděno speciálními laky té nejvyšší kvality. Plechy a svitky nabízíme v jakosti EN AW-3105.

**Charakteristika materiálu:** Slitina EN AW-3105 obsahuje mangan a je velmi odolná proti korozi. Má průměrnou pevnost, je vhodná pro svařování a ohýbání.

**Základní použití:** střešní krytiny, klempířské a ohýbané prvky, okapový systém, výplně a fasády, oplechování ploch atd.



O aktuálních skladových zásobách se informujte.  
Ostatní tloušťky, formáty a slitiny po dohodě rádi zajistíme.

Nabídka barevných odstínů		Tloušťka plechu x základní šíře plechu/svitku (mm)										
		0,60 x 1000	0,60 x 1250	0,63 x 1000	0,70 x 1000	0,70 x 1250	0,80 x 1000	0,80 x 1250	1,00 x 1000	1,00 x 1250	1,20 x 1000	1,20 x 1250
RAL 3009	Oxidovaná červená	●			●							
RAL 3011	Červenohnědá	●										
RAL 3016	Korálová červená	● / ▲		●	▲	▲	▲					
RAL 5010	Modrá				▲							
RAL 6020	Chromová zelená	● / ▲										
RAL 7001	Stříbrošedá				▲							
RAL 7016	Antracitová šedá	● / ▲		●	▲	▲	▲		▲			
RAL 7017	Bílý hliník nemetalická	●										
RAL 7024	Grafitová šedá	▲										
RAL 8004	Měděná hnědá	▲										
RAL 8011	Oříšková hnědá	▲										
RAL 8017	Čokoládová hnědá	● / ▲	▲	● / ▲	▲	▲	▲					
RAL 8019	Šedohnědá	▲						▲		▲		
RAL 9005	Černá	● / ▲		●	▲		▲					
RAL 9006	Bílý hliník	● / ▲			▲	▲	▲	▲	▲			▲
RAL 9007	Šedý hliník				▲							
RAL 9010 Lesk	Lesk čistě bílá	▲			▲		● / ▲	▲	▲	▲		▲


**Typ laku: PES (Polyesterová barva), tloušťka povlaku 25 µm**

● **Jednostranně lakovaný plech**

(Lícová strana RAL, PES 25 µm / Rubová strana transparentní lak, 4 µm)

▲ **Oboustranně lakovaný plech**

(Lícová strana RAL, PES 25 µm / Rubová strana ochranný lak ve stejném odstínu, 6 µm)

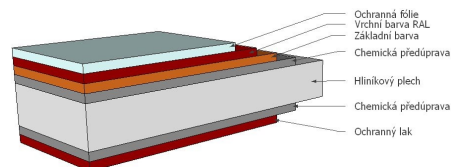

## Naše služby

- **STŘÍHÁNÍ** - plechy a svitky dělíme na přístřihy a formáty dle požadavků
- **PŘEVÍJENÍ NA MALÉ SVITKY** - převijíme svitky na konkrétní náviny v požadovaných délkách
- **PODÉLNÉ DĚLENÍ** - podélně dělíme svitky na různé šíře
- **POTAHOVÁNÍ FÓLIÍ** - plechy i svitky potahujeme ochrannou snímací fólií
- **OHÝBÁNÍ** - všechny materiály ohýbáme na standardní i atypické prvky podle Vašeho nákresu

Barvy v katalogu jsou orientační a mohou se mírně lišit od skutečnosti. Vydáno 01/2021.